

BRUKSANVISNING

Timstock Skyddsväska


Användning

Skyddsväskan skyddar din timstock vid användning i fuktig miljö.

Väskan har tre spärrar som ska stängas noga för effektivt skydd: en tryckförslutning och två kardborrband. Ett plastfönster gör timstocken hanterbar och användbar även när den befinner sig i väskan.

Väskan har en s.k. flytkudde som håller den flytande i vatten. Bälteshaken gör det enkelt att fästa den säkert.

Väskan är tillverkad i tarpulin/ polyester, alla sömmar är svetsade. Materialet är segt och tåligt men vassa föremål kan skada det.

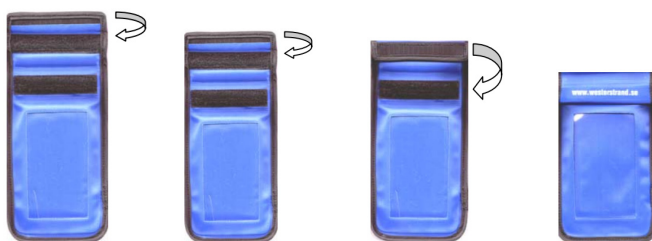

Steg 1: Öppna skyddsväskan och placera timstocken i den så att den syns genom plastfönstret och knapparna kan nås. Pressa ur luften och pressa ihop tryckförslutning så att den sluter sig och klickar till.

Steg 2: Vik första varvet inåt och pressa ihop första kardborrbandets spärr.

Steg 3: Vik andra varvet inåt och pressa ihop andra kardborrbandets spärr.

Steg 4: Klart!



Specifikationer

Yttermått: 180 mm x 110 mm

Vikt: 45 g



funktionsverket

Tel: 031-75 77 950

E-post: info@funktionsverket.se

Webb: www.funktionsverket.se